



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ
ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REFRIGERATORS - FREEZERS





ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
60
SNACK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
136-2G	AISI 304/430	50	250	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
186-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
236-4G	AISI 304/430	50	550	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
266-5G	AISI 304/430	50	700	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a





SERIES 60 SNACK

REFRIGERATORS - FREEZERS

2

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπίκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

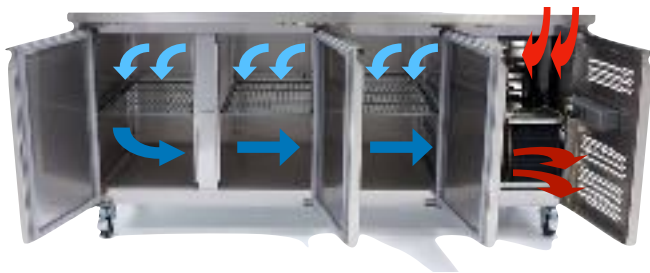

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-136-2G

1.487,00 €

138 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSI-186-3G

1.730,00 €

184 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-236-4G

2.090,00 €

230 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

PSI-276-5G

2.380,00 €

275 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/4 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-136-2G

2.050,00 €

138 x 60 x 86

-15°C / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-186-2G

2.290,00 €

184 x 60 x 86

-15°C / -18°C

1/2+ hP

230V / 50Hz

PIK-236-4G

2.680,00 €

230 x 60 x 86

-15°C / -18°C

3/4+ hP

230V / 50Hz

PIK-276-5G

3.270,00 €

276 x 60 x 86

-15°C / -18°C

1,0 hP

230V / 50Hz





ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Για Εξωτερικό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
60
SNACK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable


Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορία Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
106-2G	AISI 304/430	50	250	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
156-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
206-4G	AISI 304/430	50	550	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
256-5G	AISI 304/430	50	700	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a





SERIES 60 SNACK

REFRIGERATORS - FREEZERS

2

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-106-2G

1.200,00 €

107 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-156-3G

1.450,00 €

153 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-206-4G

1.780,00 €

199 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-256-5G

2.200,00 €

246 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-106-2G

1.400,00 €

107 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-156-3G

1.760,00 €

153 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-206-4G

2.200,00 €

199 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-256-5G

2.830,00 €

246 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορία Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
137-2G	AISI 304/430	50	314	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
187-3G	AISI 304/430	50	465	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
237-4G	AISI 304/430	50	635	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
267-5G	AISI 304/430	50	791	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπίκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

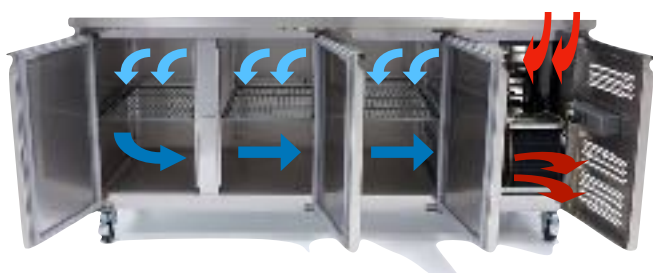

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-137-2G

1.537,00 €

138 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSI-187-3G

1.780,00 €

184 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-237-4G

2.140,00 €

230 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

PSI-277-5G

2.500,00 €

275 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/4 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-137-2G

2.100,00 €

138 x 70 x 86

-15°C / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-187-3G

2.340,00 €

184 x 70 x 86

-15°C / -18°C

1/2+ hP

230V / 50Hz

PIK-237-4G

2.730,00 €

230 x 70 x 86

-15°C / -18°C

3/4+ hP

230V / 50Hz

PIK-277-5G

3.320,00 €

276 x 70 x 86

-15°C / -18°C

1,0 hP

230V / 50Hz





ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Με συρταρωτό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορία Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
092-15G	AISI 304/430	50	230	1 1/2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
137-25G	AISI 304/430	50	280	2 1/2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
187-35G	AISI 304/430	50	390	3 1/2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
237-45G	AISI 304/430	50	530	4 1/2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Door/Drawer PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβαιωμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSS-092-1G

PSS-137-2G

PSS-187-3G

1.560,00 €

1.650,00 €

1.980,00 €

92 x 70 x 86

138 x 70 x 86

184 x 70 x 86

0 / +8°C

0 / +8°C

0 / +8°C

1/4 hP

1/4 hP

1/4 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKS-137-2G

PKS-187-3G

PKS-237-4G

2.250,00 €

2.580,00 €

2.840,00 €

138 x 70 x 86

184 x 70 x 86

230 x 70 x 86

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

1/4+ hP

1/2 hP

3/4 hP

230V / 50Hz


230V / 50Hz

230V / 50Hz

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / FEATURES

Ενσωματώνουμε πάνω από το μοτέρ μία επιπλέον πόρτα με ψυχόμενο χώρο για την εκμετάλλευση όλων των πόρων & των δυνατοτήτων του ψυγείου.

We integrate above the motor an additional door with refrigerated space to exploit all the resources & capabilities of the refrigerator.





ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Για Εξωτερικό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable


Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
107-2G	AISI 304/430	50	314	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
157-3G	AISI 304/430	50	465	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
207-4G	AISI 304/430	50	635	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
257-5G	AISI 304/430	50	791	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-107-2G

1.250,00 €

107 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-157-3G

1.500,00 €

153 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-207-4G

1.830,00 €

199 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-257-5G

2.320,00 €

246 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-107-2G

1.450,00 €

107 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-157-3G

1.810,00 €

153 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-207-4G

2.250,00 €

199 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-257-5G

2.870,00 €

246 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz



ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ WIDE SPAN DOOR REFRIGERATORS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER



PSI-157-2F

1.650,00 €

153 x 70 x 86

0 / +8°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PSI-207-3F

1.995,00 €

206,5 x 70 x 86

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-267-4F

2.415,00 €

260 x 70 x 86

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-157-2F

2.300,00 €

153 x 70 x 86

-15 / -18°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PIK-207-3F

2.800,00 €

206,5 x 70 x 86

-15 / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-267-4F


3.290,00 €

260 x 70 x 86

-15 / -18°C

1/2 hP

230V / 50Hz

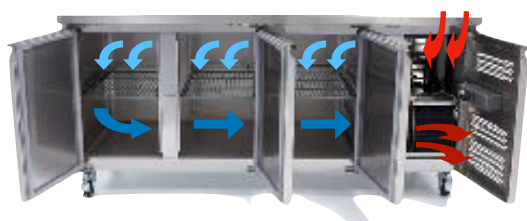

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-107-2F

1.340,00 €

122 x 70 x 86

0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-157-2F

1.690,00 €

175,5 x 70 x 86

0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-267-2F

2.050,00 €

229 x 70 x 86

0 / +8°C

230V / 50Hz



ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-107-2F

1.670,00 €

122 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-157-2F

2.080,00 €

175,5 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz



PKX-267-2F

2.500,00 €

229 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz





ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ GN 1/1 ΧΑΜΗΛΟΙ ΠΑΓΚΟΙ - LOW COUNTERS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - Plugin Models

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS



Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

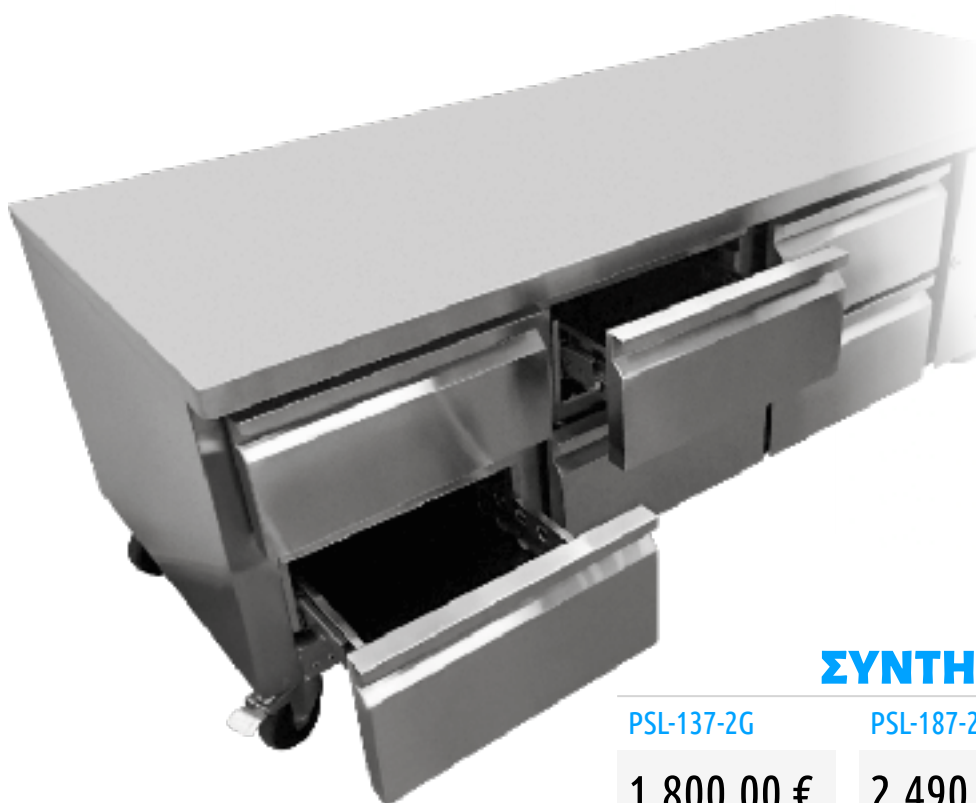

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSL-137-2G

1.800,00 €

138 x 70 x 63

0 / +8°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PSL-187-2G

2.490,00 €

184 x 70 x 63

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSL-237-2G

3.100,00 €

230 x 70 x 63

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Συρτάρια Drawers [N°]	Σχάρες Shelves [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορία Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSL-137-4S	AISI 304/430	50		4	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
PSL-187-6S	AISI 304/430	50		6	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
PSL-230-8S	AISI 304/430	50		8	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a





SERIES
80
EURONORM

REFRIGERATORS - FREEZERS
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΕΙΡΑ 80
CLASSIC UNDERCOUNTER FRIDGE 80 SERIES
Euro Norm 60/40 - PLUG-IN MODEL

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-158-2G

PSI-208-3G

PSI-268-4G

1.722,00 €

1.994,00 €

2.397,00 €

153 x 80 x 86

206,5 x 80 x 86

260 x 80 x 86

0 / +8°C

0 / +8°C

0 / +8°C

1/4 hP

3/8 hP

1/2 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz



ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-158-2G

PIK-208-3G

PIK-268-4G

2.352,00 €

2.620,00 €

3.058,00 €

153 x 80 x 86

206,5 x 80 x 86

260 x 80 x 86

-15 / -18°C

-15 / -18°C

-15 / -18°C

3/8 hP


1/2+ hP

3/4+ hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

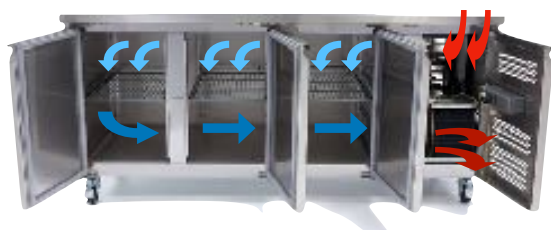

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - CONFIGURATOR

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΓΚΩΝ - FRIDGE CONFIGURATION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Συρτάρια



Συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawers

Drawers with full extension telescopic slides

Κρυστάλλινες Πόρτες



Διπλά κρύσταλλα 4-20-4

Glass Doors

Dual glazed glasses 4-20-4

Συρταριέρες με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawer Unit Blocks with full extension telescopic slides



Διπλή Συρταριέρα
Double-Drawer-Block-1

340,00 €



Τριπλή Συρταριέρα
Triple-Drawer-Block-1

500,00 €



1/3-2/3 Συρταριέρα
1/3-2/3-Drawer-Block-1

340,00 €



Πόρτα διπλής υάλωσης
Dual glazed door-1

120,00 €



Γούρνα
Sink Bowl-1

200,00 €



Πανωσήκωμα
Splash-Guard-1

145,00 €

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

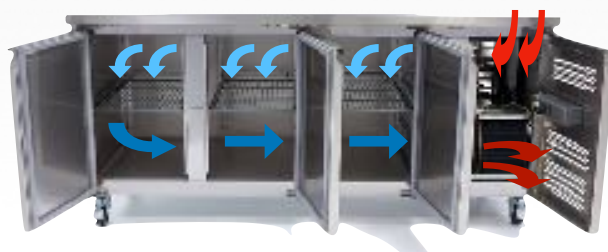



ΠΑΓΚΟΙ ΤΥΡΙΩΝ - CHEESE COUNTERS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

1.995,00 €

2.200,00 €

138 x 70 x 92

184 x 70 x 92

0 / +8°C

0 / +8°C

3/8 hP

1/2 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Ειδική Κατασκευή με Ενσωματωμένη γούρνα

